


A PORTAL



Fabriqué en France

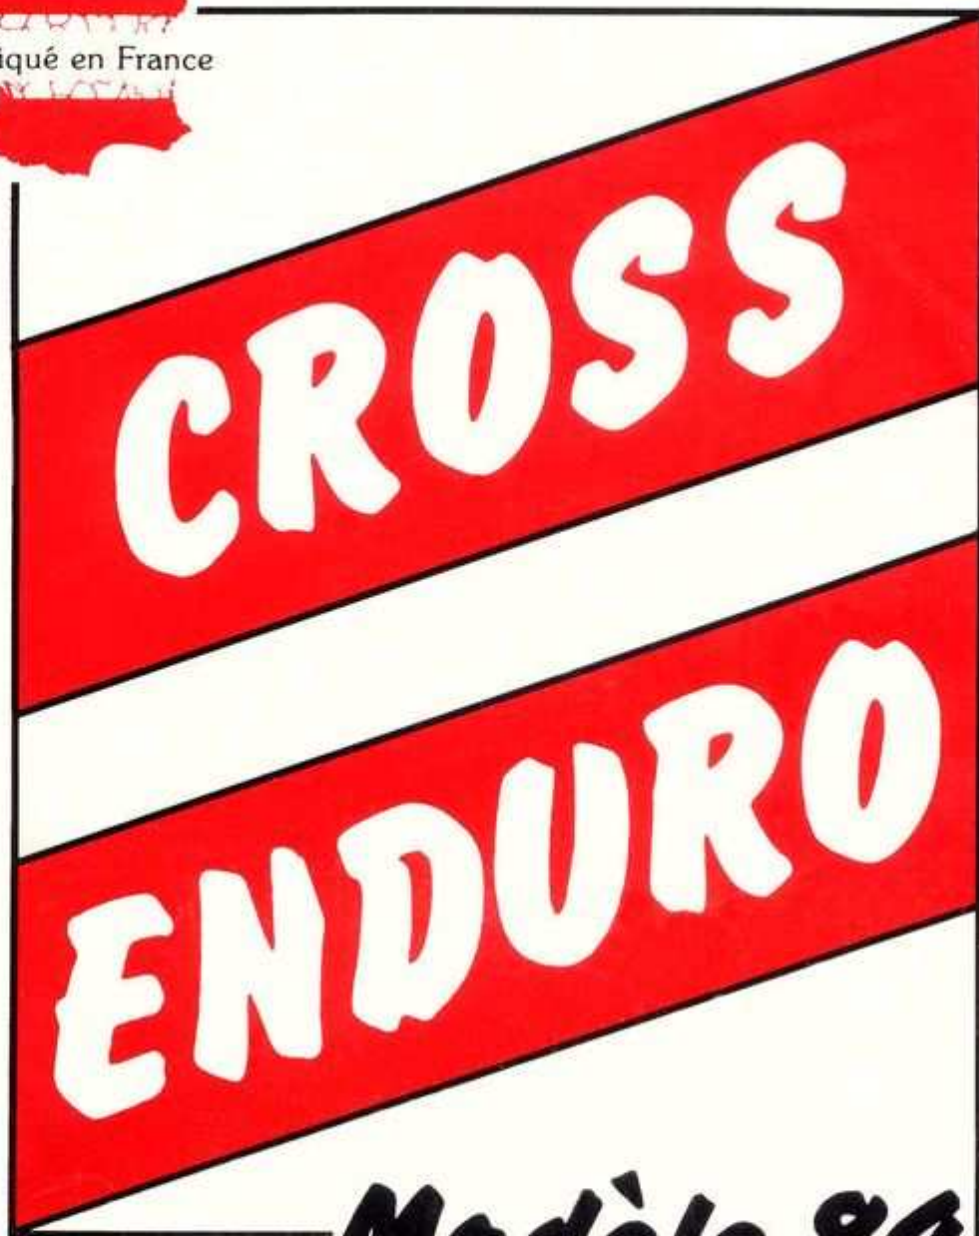

Modèle 84

A PORTAL

Société S.E.C.M.A.

Tél. (63) 30.50.67

REYNIES - 82370 LABASTIDE ST.-PIERRE



(a air)

50 TRAIL



(liquide)

80 CROSS





(liquide)

80 ENDURO



Fabriqu  en France



(liquide)

240 CROSS



Fabriqu  en France

Fiche Technique
Moteur et partie cycle

	Δ 50 TRAIL	Δ 80 CROSS	Δ 80 ENDURO	Δ 125 CROSS	Δ 125 ENDURO	Δ 240 CROSS	Δ 240 ENDURO
MOTEUR	MINARELLI	MINARELLI	MINARELLI	ROTAX	ROTAX	ROTAX	ROTAX
ALÉSAGE	41	48	48	54	54	70	72
COURSE	37,7	44	44	54	54	61	57,5
CYLINDRÉE	49,7 cc	79,6 cc	79,6 cc	123 cc	123 cc	238 cc	238 cc
RAPPORT DE COMPRESSION	11/1	14/1	14/1	14/1	14/1	14/1	11,5/1
PUISSANCE	3,3 CV	21 CV	21 CV	30 CV	30 CV	45 CV à 8500 T/mn	37 CV à 8800 T/mn
CARBURATEUR	Del'Orto Ø 14	Del'Orto Ø 30	Del'Orto Ø 30	Mikuni Ø 34	Mikuni Ø 34	Mikuni Ø 34	Bing Ø 32
REFROIDISSEMENT	A air	Liquide	Liquide	Liquide	Liquide	Liquide	A air
LUBRIFICATION	Mélange 4 %	Mélange 4 %	Mélange 4 %	Mélange 4 %	Mélange 4 %	Mélange 4 %	Mélange 4 %
BOÎTE À VITESSES	Automatique	6 vitesses	6 vitesses	6 vitesses	6 vitesses	5 vitesses	6 vitesses
TRANSMISSION PRIMAIRE	Variateur	Chaîne 12,7	Chaîne 12,7	Chaîne 15,9	Chaîne 15,9	Chaîne 15,9	Chaîne 15,9
MISE EN ROUTE	KICK	KICK	KICK	KICK	KICK	KICK	KICK
EMBRAYAGE	Automatique centrifuge	Disques multiples à bain d'huile	Disques multiples à bain d'huile	Disques multiples à bain d'huile	Disques multiples à bain d'huile	Disques multiples à bain d'huile	Disques multiples à bain d'huile
ALLUMAGE	Electronique DAMZI	Electronique MOTOPLAT	Electronique MOTOPLAT	Electronique MOTOPLAT	Electronique MOTOPLAT	Electronique BOSCH	Electronique BOSCH
CAJON	Simple berceau	Simple berceau	simple berceau	simple berceau	Simple berceau	simple berceau	simple berceau
SUSPENSION AVANT	Hydraulique Ø 30	Alu forgé Ø 32	Alu forgé Ø 32	Alu forgé Ø 38	Alu Ø 35	Alu forgé Ø 42	Alu Ø 38
DÉBATTEMENT	150 mm	220 mm	280 mm	310 mm	280 mm	310 mm	280 mm
SUSPENSION ARRIÈRE	150 Hydraulique	Monoshock	Monoshock	Monoshock	Monoshock	Monoshock	Monoshock
DÉBATTEMENT	150 mm	220 mm	280 mm	310 mm	280 mm	310 mm	280 mm
FREIN AVANT	Ø 118	Ø 118	Ø 118	Ø 140	Ø 140	Ø 140 simple ou double came	Ø 140
FREIN ARRIÈRE	Ø 118	Ø 118	Ø 118	Ø 125	Ø 125	Ø 140	Ø 140
PNEU AVANT	250 X 21	250 X 19	300 X 21	300 X 21	300 X 21	300 X 21	300 X 21
PNEU ARRIÈRE	300 X 18	325 X 17	300 X 21	425 X 18	425 X 18	450 X 18	450 X 18
RÉSERVOIR D'ESSENCE	6 litres	6 litres	6 litres	7 litres	7 litres	7 litres	7 litres
EMPAITEMENT	1330 mm	1320 mm	1410 mm	1485 mm	1465 mm	1490 mm	1465 mm
GARGE AU SOL	340 mm	310 mm	350 mm	330 mm	320 mm	350 mm	320 mm
HAUTEUR DE SELLE	850 mm	840 mm	920 mm	920 mm	900 mm	940 mm	940 mm
POIDS À SEC	60 Kgs	66 Kgs	74 Kgs	92 Kgs	98 Kgs	98 Kgs	100 Kgs

Les caractéristiques sont données à titre indicatif. Le constructeur se réserve le droit de les modifier sans préavis.



Société S.E.C.M.A.

Tel. (63) 30.50.67

REYNIES - 82370 LABASTIDE ST-PIERRE

R. L. N. Numéro 327 604 201